

MACCHINA CHIUDITRICE A MOVIMENTI CONTINUI,
per contenitori di forma stabile, con tappi di chiusura
di tipo a vite, pressione, ghiera, ecc.

CONTINUOUS MOTION CLOSING MACHINE,
suitable for stable shaped containers, with pressure,
screw, nut seal caps and others.

CARATTERISTICHE

Questa macchina tappatrice rappresenta il risultato di una lunga esperienza progettuale. Molteplici versioni con capacità di trattare piccoli, medi e grandi contenitori e ogni tipo di chiusura. L'ampia gamma d'impiego la rendono una soluzione particolarmente adatta per essere messa in linea con macchine riempitrici di media e grande velocità. L'armadio per l'impianto elettrico ed elettronico è aggregato alla macchina. Gestione macchine con display touch-screen.

FEATURES

This closing machine is the result of a long experience in development and design. Multiple versions to conditioning small, medium and large sized containers and any kind of closure. Its wide range of applications makes it particularly suitable for being connected in line with medium and large capacity filling machines. The board for the electric-electronic components is aggregated to the machine. Touch-screen display for managing the machine.

VANTAGGI

- Vasta gamma di versioni da 4-6-8 teste di chiusura, per produzioni fino a 240 cont./min.
- Sistemi di tappatura per tutte le tipologie di tappi.
- Versioni dedicate per esigenze specifiche.
- Struttura macchina di grande solidità e stabilità.
- Tutte le parti esterne della macchina sono in AISI 304.
- Parti a contatto con tappi di chiusura in acciaio AISI 304 (su richiesta anche in AISI 316).
- Motorizzazione principale con rampa di accelerazione e decelerazione.
- Giostra di chiusura con regolazione motorizzata dell'altezza.
- Facilità e rapidità di cambio formato.


ADVANTAGES

- *A wide range of versions, from 4, 6 to 8 closing heads, for a production speed up to 240 cont./min.*
- *Closing systems for all closure typologies.*
- *Dedicated versions to suit specific requirements.*
- *Robust and very stable machine frame.*
- *All outside machine parts in AISI 304 steel.*
- *Parts in contact with closing caps in AISI 304 steel (upon request in AISI 316).*
- *Main motorization with acceleration and deceleration ramp.*
- *Closing carousel with motordriven height adjustment.*
- *Easy and quick size change over.*



**TESTE DI CHIUSURA
INTERCAMBIABILI**
per ogni chiusura.

**INTERCHANGEABLE
CAPPING HEADS**
for all closure typologies.

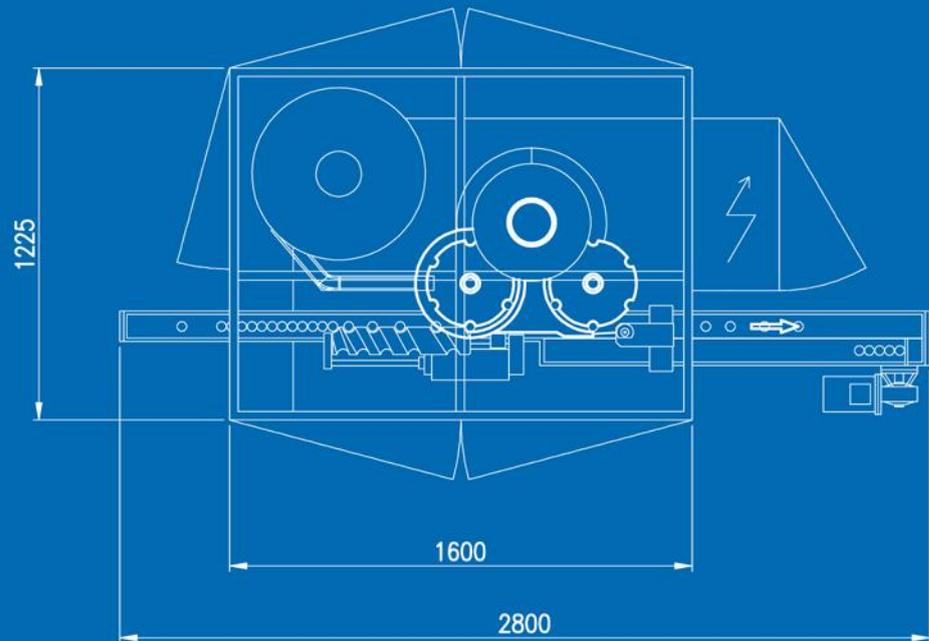

DATI TECNICI

- Collegamento elettrico
- Valore di collegamento
- Aria compressa
- Dimensioni contenitore

- Produzione fino a
- Peso macchina

TECHNICAL DATA

- *Electrical voltage* 400V-50Hz-3PH-N-G
- *Power Connection* 3,0 – 5,0 kW
- *Compressed air* 50 – 200 l/min
- *Container sizes* Ø 30 – 90 mm
H 60 – 180 mm
- *Production up to* 240 pcs/min
- *Machine weight* 800-1250 kg

VERSIONE DEDICATA

per sigillo di capsula d'alluminio tipo flip-off.
Produzione fino a 300 vials/min.

CUSTOMIZED VERSION

for sealing of flip-off aluminium cap.
Production up to 300 vpm.



DOSA srl